

GRAPHTEC

PRECISION CUTTING SOLUTIONS

CE8000-ASF

AUTO SHEET FEEDER UNIT

CE8000-ASF



Lineagráfica S.A.


soluciones tecnológicas

8 1/2" x 11"

11" x 17"

12" x 18"

13" x 19"



4 SEGUNDOS PROMEDIO EN VELOCIDAD DE CARGA DE MATERIAL*

*no incluye tiempo de corte

Unidad de Alimentación de alto Volumen y Corte de Hojas

UNIDAD ASF

PLOTTER DE CORTE
CE8000-40



CAPACIDAD DE 150 HOJAS*

*depende del grosor del material

GRAPHTEC
Graphtec America, Inc.

PRECISION CUTTING SOLUTIONS

NUEVO

GRAPHTEC CE8000-ASF

Características Importantes

**NUEVO PANEL TÁCTIL con TECLAS MECÁNICAS****Sistema de Código de Barras DATA LINK****Velocidad de Carga Automática de 4 seg.*****Marcas de registro para corte Preciso****Datos Variables y en Serie**

CORTE ETIQUETAS Y AHORRE TIEMPO

Presentamos el **Graphtec CE8000-ASF**, un sistema de alimentación automática altamente eficiente y versátil diseñado para optimizar sus operaciones de corte. Nuestra unidad de alimentación automática recién diseñada funciona en perfecta sincronización con nuestra cortadora de la serie **CE8000** para una producción rápida y de alto volumen.

Es compatible con diversos materiales, incluidos papel, vinilo, medios sintéticos y cartulina de hasta 18 pt en tamaños que van desde 8.5 x 11" hasta 13x19".

Diseñado para una alimentación continua, el mecanismo avanzado de Graphtec minimiza la desviación y asegura una alimentación recta, adaptándose sin esfuerzo a una variedad de materiales. El sistema CE8000-ASF es la solución perfecta para tareas de corte de alto volumen y alta precisión, lo que es clave para mejorar la productividad y eficiencia en su flujo de trabajo.

La bandeja de salida es ajustable, lo que le permite configurarla en un ángulo de 45° o plana para un manejo óptimo de los materiales.

Con su funcionamiento sin supervisión, puede cargar hasta **150 hojas** (dependiendo del grosor del material) y alejarse, permitiendo que el sistema complete sus tareas sin necesidad de supervisión.

El sistema utiliza **Graphtec Datalink**, un proceso basado en códigos de barras para corte continuo, lo que lo hace ideal para la producción por proyectos de alto volumen.

Una **Interfaz de Pantalla Táctil** fácil de usar garantiza una configuración rápida y una operación sencilla. Las opciones de conectividad incluyen Ethernet, USB para conexión directa a una computadora o memoria USB y **LAN Inalámbrica Opcional**.

El **CE8000-ASF** puede leer hasta 4 marcas de registro en la primera hoja y continuar cortando el material solamente leyendo una o dos marcas opcionales para una alineación precisa y una exactitud de corte.

Manejo de Variedad de Papel: Capaz de procesar una amplia gama de materiales, desde vinilo hasta cartulina de 18 pt con mínima desviación, gracias al innovador mecanismo de alimentación de Graphtec.

Datos Variables y en Serie con el software Graphtec Studio 2:

El procesamiento de datos variables y en serie utilizando nuestro software de diseño **Graphtec Studio 2** le permite producir etiquetas personalizables de alto volumen de manera eficiente, asegurando trazabilidad y unicidad.

Agilice sin esfuerzo su flujo de trabajo de corte con el **CE8000-ASF**, combinando fiabilidad y facilidad de uso para una experiencia de usuario superior. Ya sea que esté trabajando con papel estándar o materiales más especializados, el CE8000-ASF está diseñado para ofrecer resultados de precisión siempre.

PRECISION CUTTING SOLUTIONS



150 Hojas *



450 gf Fuerza de Corte
24"sec Velocidad de Corte

Alta Capacidad de Carga de Material:

Capacidad de 150 hojas* ideal para trabajos de alto volumen.

*depende del grosor del material



Bandeja de Salida Ajustable:

La bandeja de salida puede ser configurada en un ángulo de 45° o plana para mayor conveniencia

Operación sin Supervisión:

Diseñada para un uso continuo sin supervisión, permite a los usuarios enfocarse en otras tareas.

Notificación por Correo Electrónico: Las notificaciones de finalización de trabajos y errores pueden enviarse a los usuarios por correo electrónico.

Software de Diseño y Plug-in Incluido:

Especializado software de diseño y plug-in proporciona todas las herramientas necesarias para crear productos elegantes y profesionales.

- **Cutting Master 5 Plug-in:**

Adobe Illustrator (PC / MAC)
CorelDRAW (PC)



- **Graphtec Studio 2:**

Software de Diseño - PC / MAC

- **Windows Driver**



GARANTIA CE8000: 1 AÑO STANDARD / 3 AÑOS*

GARANTIA ALIMENTADOR: 1 AÑO STANDARD

*con registro

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cuchilla:
CB09UB



Portacuchillas:
PHP33-CB09N-HS

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA COMPRA

Cuchilla:
CB15UB



Portacuchillas:
PHP33-CB15N-HS



KIT Anti-Estática

MATERIALES Y SUSTRATOS

- Papel
- Película PET
- Cartulina
- Película Maylar
- Vinil Adhesivo
- Película Lexan
- Vinil Sintético
- Papel Holográfico

APLICACIONES



POP Display



Personalización Textil



Cajas de Regalo



Empaque



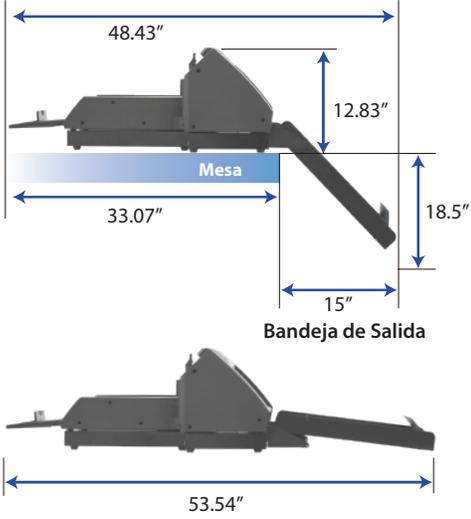
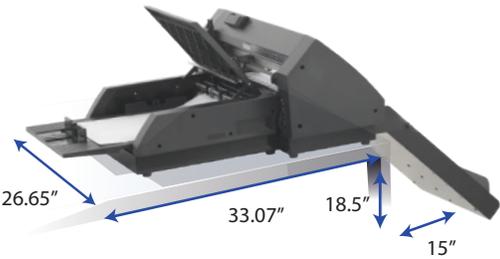
Tarjetas de Presentación



Etiquetas Personalizadas

CE8000-ASF FICHA TECNICA

GRAPHTEC
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

UNIDAD	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
CE8000 - Auto Sheet Feeder 	Tamaño de Material Compatible	8.5" x 11" / 11" x 17" / 12" x 18" and 13" x 19" (Alimentado en forma horizontal)
	Capacidad de Bandeja de Salida	Hasta 150 hojas o 1.125" de Altura (Varía según el tipo, grosor y condición de material)
	Fuente de Poder	Del CE8000
	Ambiente Operativo	Temperatura: 50 a 95° F Humedad: 35 a 75 % RH (no-condensado)
	Dimensiones	Montado con la Bandeja de Salida a 45° 26.65" x 48.43" x 12.83" Montado en forma Plana: 26.65" x 53.54" x 12.83" El CE8000-40 se podrá colocar en la orilla de la mesa como se ve en la Ilustración.
	Peso	Total: 54.67 lbs (25 Kg) Unidad de Corte: 24.25 lb Alimentador: 15.87 lbs Bandeja de Salida: 13.23 lbs
	Config. de Condiciones	Dual-2 Usuarios / 8 Configuraciones de Condiciones separadas.
	Material Compatible	Hasta 350 g/m ² (Gramos de material que puede ser manejado por el sistema alimentador automático)
	Resolución Programable	GP-GL TM mode: 0.1/0.05/0.025/0.01mm HP-GL *3:0.025mm
	Display LCD	Pantalla Táctil (240-dot X 128-dot)
	Código de Barras/DATALINK	SI
	Compatible Standards	Main body : cNus(UL / cUL), CE mark, FCC AC adapter : UL, cUL, CE mark, FCC, PSE, CCC
Software de Corte Digital	OS Soportado	Mac OS 10.13 / Windows 10, 8.1, 7
	Software de Diseño Plug-ins	Cutting Master 5 Plugin para Adobe Illustrator 24 / Mac & PC CorelDraw Studio 24 Y arriba para PC solamente. Software Independiente Graphtec Studio 2 / Mac & PC
Especificaciones de Corte	Velocidad de Corte	Max. 24"/s (600mm/s) en todas direcciones
	Aceleración	Max. 21.2 m/s ² (2.2G) en una dirección de 45°
	Fuerza de Corte	Max. 450 gf (4.41 N) con CE8000-40
	Interface	USB 2.0 • Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX • Wireless LAN*
	Fuente de Poder	100 a 240 V AC *accesorio opcional
	Consumo de Energía	Hasta 100W
	Compatible Standars	UL, cUL, CE mark, RoHS Directive

PRESIONA PLAY



APRENDE

Videos Tutoriales Graphtec son una serie de videos didácticos de entrenamiento que son clave para la comprensión completa de las máximas capacidades del Alimentador Automático de Hojas CE8000-ASF. Características Avanzadas y Accesorios Opcionales son también demostrados con mayor profundidad de manera que usted pueda estar completamente entrenado y listo para incrementar su productividad dominando todas las características y utilizando todo el potencial de su versátil sistema de corte.



rev 3-25

Lineagráfica
soluciones tecnológicas